FUJI ELECTRIC

マイクロジェット記録計
24打点記録計(180mm)

形式：PHB

インクジェットで
24点6色記録

インクカートリッジは
ワンタッチ取替え

DIN288×288mmの
前面サイズ

同一時間軸記録で
読み取り容易

測定値のアナログ記録と
豊富なディジタル印字機能装備
(日報・積算，ロギング，警報，
定刻印字，メッセージ印字など)

インク切れ予告
記録紙終了を表示
および警報出力(オプション)

CNO:1009

記録例

主な仕様

項　目		仕　様
形式		PHB
有効記録幅／記録紙長さ		180mm/20m
入力点数		24打点
記録色		橙、緑、紫、赤、黒、青の６色
入力信号		熱電対（J,K,E,R,B,S,T,L,U,V,W,PN,N）、 測温抵抗体（Pt100,JPt100） 直流電圧（50mV,500mV，5V，50Vレンジ）、 直流電流（別売品のシャント抵抗を端子部へ付ける）
測定周期		320ms
バーンアウト機能		熱電対、測温抵抗体の断線時に100%側振り切れ
表示方式		蛍光表示（20文字×2行）
記録紙速度		5～1500mm/h
記録周期		30秒／全点
表示精度		±(0.15%＋1digit) 但し基準接点補償誤差を含まず
演算		開平演算、差演算、スケーリング、入力フィルタ、 対数演算
ディジタル印字		日報・積算リスト、設定値リスト、測定値リスト、 ロギング、メッセージ、定刻印字、警報印字など
警報		各入力のH、L、RH、RL、バーンアウト、インク 切れ、チャートエンド、バッテリアラーム
オプション	警報出力	6または12点リレー出力
	外部制御（DI）	外部からの接点入力により、記録動作開始／停止、 記録紙速度の変更、測定値印字、メッセージ印 字ができます。
	記録紙照明	冷陰極蛍光ランプ
電源電圧		AC100～240V　50/60Hz （使用電圧範囲AC85～300V）
消費電力		約35VA（オプションなし）
動作環境		温度：0～50℃ 湿度：20～80%RH（温度×湿度＜3200）
質量		約9.6kg（オプションなし）

■別項目手配品（別売品）

品　名	形　式	仕　様
シャント抵抗	PHZT8101	10Ω±0.1%

形式指定

PHB　4 5 6 7 8 － 9 10 11 12 13

桁	内　容	
4	＜記録点数＞ 24打点記録	1
5	＜入力信号点数（熱電対）＞ なし 6点 12点　注）出荷時の設定レンジは 18点　K 0～1200℃ 24点	0 6 8 A B （入力信号点数の合計が24点であること）
6	＜入力信号点数（測温抵抗体）＞ なし 6点 12点　注）出荷時の設定レンジは 18点　Pt100　0～500℃ 24点	0 6 8 A B
7	＜入力信号点数（直流電圧）＞ なし 6点 12点　注）出荷時の設定レンジは 18点　－5～＋5V 24点	0 6 8 A B
8	＜改良No.＞	1
9	＜表示＞ 日本語 英語	N E
10	＜記録紙照明＞ なし 付き	A B
11	＜警報出力／外部制御＞ なし 6点警報出力／3点外部制御付 12点警報出力／3点外部制御付	0 1 2
12	＜通信機能＞なし	Y
13	－	Y

■納入範囲

計器本体	1台	付属品	記録紙	1本
パネル取付金具	1枚		入力信号設定ピン	1個
付属品	インクカートリッジ	1個	インク吸取り用布	1枚
	ヒューズ	1個	取扱説明書	1冊

■補用品

品名	部品番号	販売単位
インクカートリッジ	PHZH1002	1個
記録紙（0～100、100等分割）	PEX00BL1-1000B	6本
記録紙照明用ランプ	PHZL8001	1本

注）インクカートリッジはインクの再充てんが可能です。詳しくは弊社営業または特約店に問合せください。

外形寸法

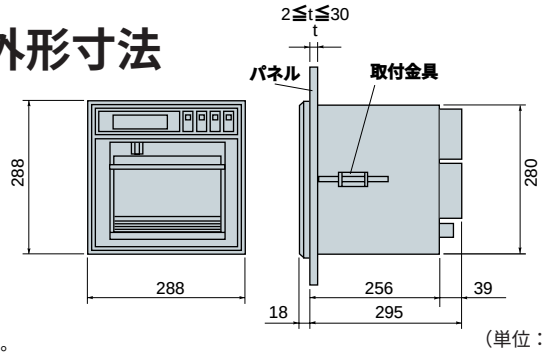

（単位：mm）

⚠ 安全に関するご注意

＊このカタログに掲載されている商品をご使用の際には、事前に取扱説明書をかならず、お読みください。

富士電機システムズ株式会社

〒102-0075 東京都千代田区三番町6番地17
http://www.fesys.co.jp

●特約店

富士電機インスツルメンツ株式会社

☎（042）585-2800　〒191-8502 東京都日野市富士町1番地
http://www.fic-net.co.jp

本資料の内容は製品改良などのために変更することがありますのでご了承ください。

Printed in Japan 2004-7/10FIS